# Ficha Producto

Fecha de emisión: 12/09/22

## Recambio mopa Tri Safe-Strip

Recambio mopa doble cara, un lado para fregado en superficies porosas o antideslizantes y el otro lado abrasivo para retirar la suciedad incrustada

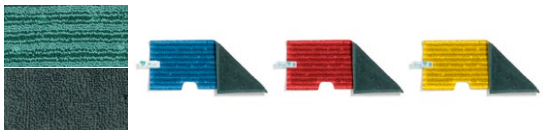

## Informaciones técnicas

| código | notas | cm (dim. com.) | cm (dim. reales) | C | ud. | kg | m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00BF9000VV** | | 46 19,5 | 46,5 21 | | 10 | 1,91 | 0,013 |
| **00BF9000BV** | | 46 19,5 | 46,5 21 | | 10 | 1,91 | 0,013 |
| **00BF9000RV** | | 46 19,5 | 46,5 21 | | 10 | 1,91 | 0,013 |
| **00BF9000GV** | | 46 19,5 | 46,5 21 | | 10 | 1,91 | 0,013 |

## SISTEMA

Sistema plano con bastidor reversible que se puede usar preimpregnado, impregnado a demanda con estación de impregnación o con la prensa correspondiente
Ideal para entornos con suelo poroso para retirar la suciedad incrustada, el lado abrasivo retire y el lado microfibra recoge los residuos

## GREEN BOX

**DECITEX de las fibras**
**Tejido Safe**
Microfibra: 0,58 DTX - Multibava: 3,48 DTX - Fibra abrasiva: 50 DTX
**Tejido Strip**
Poliéster: 50 DTX

100% material que limpia, sin derroche durante toda la vida útil de la mopa

*www.ttsystem.com*

## Beneficios

- **Multiuso:** La combinación de diferentes fibras permite diferentes operaciones con un solo recambio
- **Simple:** las operaciones de colocación y extracción de la mopa son rápidas y fáciles
- **Máxima higiene:** La microfibra penetra en la microporosidad del suelo, recogiendo suciedad y más del 95% de las bacterias
- **Sin contacto :** el sistema de desenganche del recambio elimina el contacto con la suciedad
- Se puede utilizar con sistema de pre-impregnación que permite de reducir de la mitad las mopas que son necesarias para la limpieza, gracias a las dos caras de limpieza
- Utilizado con prensa reduce a la mitad el nombre de veces que el operario va al cubo para aclarar y prensar la mopa, las dos caras de la mopa duplican la capacidad de recogida

## Material

Tejido Safe: poliéster - Tejido Strip: poliéster

## Condiciones de lavado

### Directrices para el mantenimiento adecuado de las fibras

Siga las instrucciones de lavado (temperatura y dosificación) en el envase del detergente
Realice un prelavado en agua fría sin detergente para eliminar cualquier producto residual utilizado durante las operaciones de limpieza
Uso recomendado del detergente textil profesional
No usar suavizante
No use detergentes con Ph> 11
Se recomienda el uso de bolsas de red para agilizar y hacer más higiénicas las operaciones de lavado

### Instrucciones específicas de la mopa

Temperatura de lavado máx. 90° C, recomendado 60°

Blanqueo posible, no utilizar cloro

Secar en tambor o con secadora a baja intensidad

12/09/22

## Productos complementarios

Bastidor Trilogy

BIO Trilogy Basic

## Variantes productos

Recambio mopa Tri Wet 1-Strip